


## 微型称重传感器

## — GML667

● 尺寸(mm) : 84 × 12.7 × 10

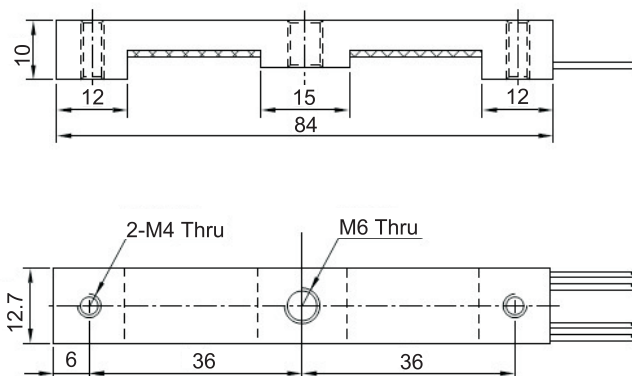


## ● 特点：

- 铝合金材质；
- 该产品主要适用于低成本测力称重方案。

## ● 技术参数：

|       |               |        |                 |
|-------|---------------|--------|-----------------|
| 量程    | 60, 120kg     | 输出阻抗   | 1000±10Ω        |
| 精度等级  | G1            | 绝缘电阻   | ≥2000MΩ (50VDC) |
| 综合误差  | ±0.1%F.S      | 输出温度影响 | ±0.05%F.S/10℃   |
| 灵敏度   | 2.0±0.1mV/V   | 零点温度影响 | ±2%F.S/10℃      |
| 非线性误差 | ±0.1%F.S      | 使用温度范围 | -10~+40℃        |
| 滞后误差  | ±0.1%F.S      | 激励电压   | ≤6VDC           |
| 重复性误差 | ±0.1%F.S      | 安全过载范围 | 120%F.S         |
| 蠕变    | ±0.1%F.S/2min | 极限过载范围 | 150%F.S         |
| 零点输出  | ±5%F.S        | 四角误差   | ±0.5%F.S        |
| 输入阻抗  | 1130±20Ω      | 防护等级   | IP65            |

## ● 接线图：

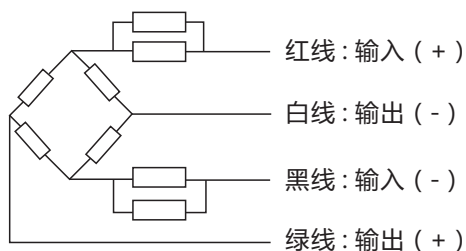

备注：

电缆采用四色PVC电子线，  
线径φ0.6\*长100mm，  
如有特殊需要，可根据需求提供。